

NEW HOLLAND
AGRICULTURE



NEW HOLLAND TC

Modelo TC5090 Trigo/Soja/Maíz y TC5090 Arrocera



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TC 5090	TC 5090 Arrocera	TC 5090	TC 5090 Arrocera
Motor			Saca - pajás	
Marca	Cummins	Cummins	Área	6,3 m ²
Potencia máxima	240 cv (179 kW)	240 cv (179 kW)	Rotación	212 rpm
Aspiración	Turbo intercooler Air to Air	Turbo intercooler Air to Air	Ancho	3485 mm
Cilindrada	8,3 l	8,3 l		3485 mm
Transmisión			Sistema de limpieza	
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Área de zaranda	4,5 m ²
Maxitorque	Estándar	Estándar	Tipo de zaranda	Fija o Autonivelante
Sistema hidráulico			Área de separación y limpieza	
Tipo de bomba hidráulica	Doble	Doble	Separación	10,4 m ²
Caudal de la bomba de dirección	8 cm ³ /rot	8 cm ³ /rot	Limpieza	4,5 m ²
Caudal de la bomba para otros sistemas	19 cm ³ /rot	19 cm ³ /rot	Área total	14,9 m ²
Sistema eléctrico			Elevador de granos	
Alternador	100 Ah	100 Ah	Ancho	170 mm
Batería	170 Ah	170 Ah	Diámetro del sifón de granos	130 mm
Tracción trasera auxiliar	4WD opcional	4WD opcional	Velocidad de eje de accionamiento	368 rpm
Acarreador de paja				
Número de cadenas	4	4	Almacenamiento	
Protección de sistema	Embrague mecánico	Embrague mecánico	Capacidad	7200 l
Cilindro de trilla			Velocidad de descarga	63 l/seg
Diámetro	604 mm	604 mm	Altura de tubo de descarga	4680 mm
Ancho	1560 mm	1560 mm		4680 mm
Gama de velocidades	425 a 1150 rpm	425 a 1150 rpm	Picador de pajas	
Batidor			Rotación	1600 y 2800 rpm
Tipo	Redondo	Redondo	Accionamiento del Embreague	Neumática
Rotación	875 rpm	875 rpm	Cantidad de navajas	37
Ancho	1550 mm	1550 mm	Cantidad de contra-navajas	19
Rotary Separator				
Rotación	400 y 760 rpm	400 y 760 rpm	Plataforma de corte	
Ajuste de abertura de cóncavo	20 a 40 mm	20 a 40 mm	Ancho de corte	25 pies
Área de cóncavo	1,3 m ²	1,3 m ²	Ajuste horizontal de molinete	Hidráulico
DIMENSIONES GENERALES			Elevac. autom. de la plat. en marcha reverso	Estándar
A - Distancia entre ruedas delanteras	2935 mm		Cabina	
B - Altura de máquina con cabina	3900 mm		Dirección	Hidráulica
D - Ancho de máquina	3615 mm		Palanca multifunción	Estándar
E - Distancia entre ejes	3385 mm		Monitor de pérdida	Estándar
			Aire acondicionado y calefacción	Estándar
			Columna de dirección regulable	Estándar
			Neumáticos	
			Delanteros	30,5x32 R1
			Traseros	14,9 x 24 R1
				30,5-32 R2
				14,9-28 R2

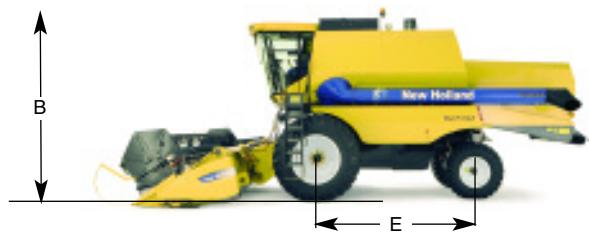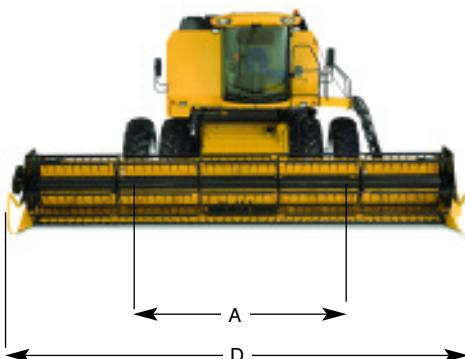

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

EN SU CONCESIONARIO:



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garin - Buenos Aires - Rep. Argentina

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00107 - 02/10 - Impreso en Argentina